ART. 4216 SP

ART. 6216 SP

ART. 1424 SP

ART. 1425 SP

AVVOLGICAVO PER CARICA BATTERIE DA TRAZIONE
Avvolgicavo studiati per facilitare il collegamento del caricabatterie al veicolo e riavvolgere agevolmente il cavo al termine della ricarica.
Tensione Max 48V.
Fornito senza connettore.

CABLE REELS FOR DRIVE BATTERY CHARGER
Cable reels studied to facilitate the connection between the battery charger and the vehicle. It is specifically designed to help the reeling of the cable after the end of recharging process. Max tension 48V.
Max voltage 48V.
Supplied without connector.

Lunghezza cavo (m) *Cable length (m)*	Sezioni conduttori (mm²) *Conductors section (mm²)*	ART.	Potenza *Power*	Grado IP avvolgicavo *Cable reel IP Code*	Lunghezza cavo in ingresso (m) *Feeding cable (m)*	Tipo cavo *Cable type*
6	9	**4216 SP**	30 A	IP42	1	Igus Chainflex CF130
9	9	**6216 SP**	30 A	IP42	2	
12	15	**1424 SP**	50 A	IP65	2	
		1425 SP	100 A			
17	15	**1796 SP**	100 A	IP65	2	

DIMENSIONS

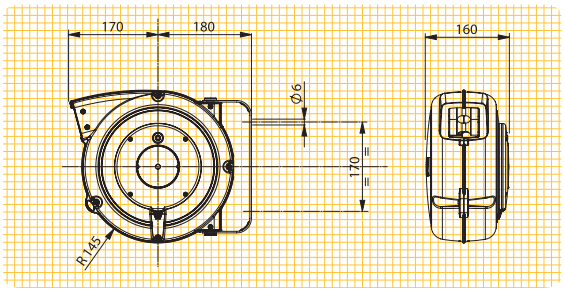

DIMENSIONS

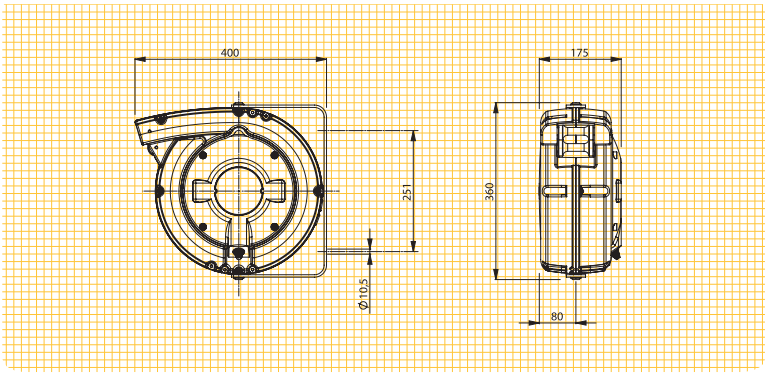
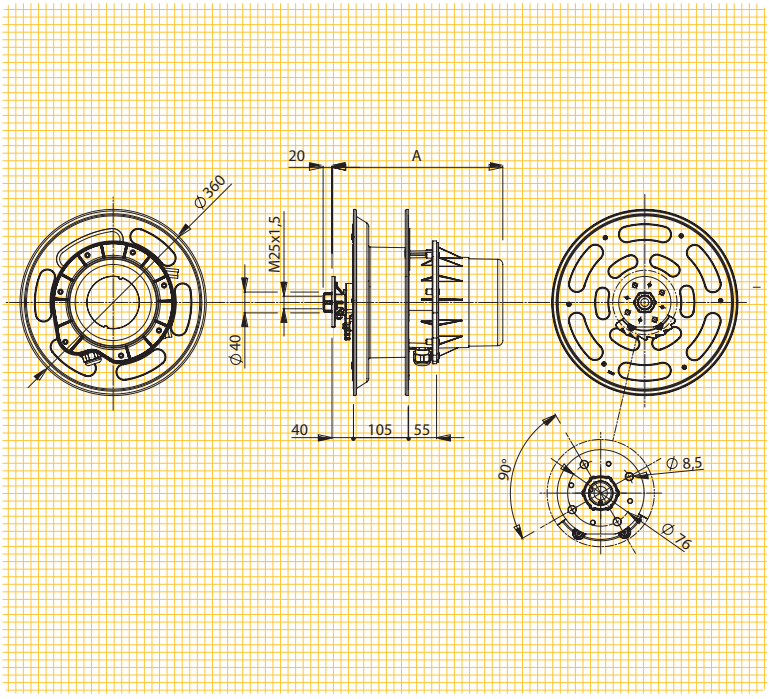
DIMENSIONS